Aplicaciones y principales sectores

Las cintas MACBOND son muy versátiles y se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.

Unión permanente de elementos estructurales:

- Metal
- Vidrio
- Plástico
- Piezas cerámicas

Principales sectores en los que se utiliza:

- Gama blanca
- Rotulistas
- Ascensores
- Maquinaria industrial
- Construcción



GUÍA APLICACIÓN

Para una perfecta aplicación se recomienda seguir los siguientes pasos:



Prepara la superficie



Aplica y presiona uniformemente



10 minutos alto poder de adhesión
48 horas pleno rendimiento


TENEMOS LA SOLUCIÓN
QUE NECESITAS

MIARCO®

C/ Charles Robert Darwin 18. Parque Tecnológico
46980 Paterna, Valencia · España
(+34) 963 177 700 info@miarco.com

www.miarco.com



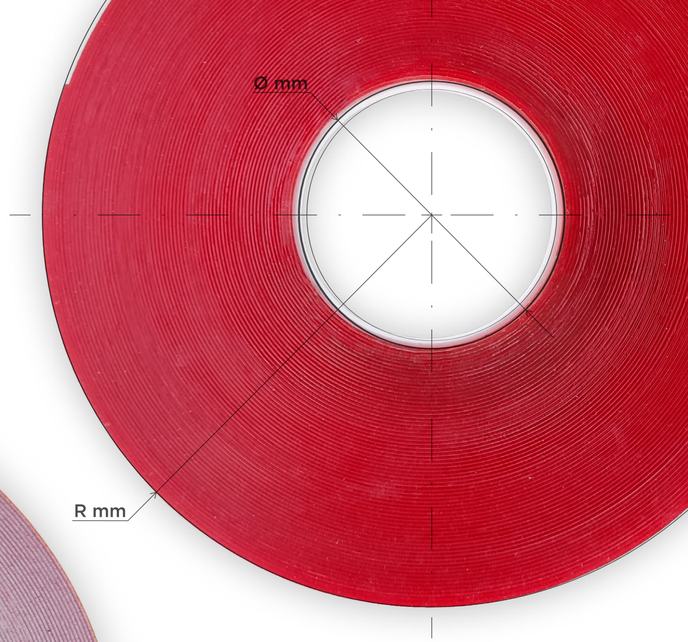

MIARCO®


CINTAS MACBOND

CINTAS MACBOND

En **MIARCO** llevamos más de **50 años fabricando cintas adhesivas técnicas**. El **conocimiento** acumulado a lo largo de nuestra trayectoria y **nuestro equipo de profesionales**, altamente formados, nos permiten **asesorar** a nuestros clientes para desarrollar las soluciones adhesivas que mejor se adaptan a las necesidades de los procesos productivos.

Uniones permanentes sin tornillos ni soldaduras

Nuestra **cinta doble cara MACBOND** es una de las cintas con **mejores prestaciones del mercado**. Su fortaleza reside en estar compuesta al **100% de masa adhesiva** lo que garantiza una gran **adhesión** y una **sujeción firme y segura**.

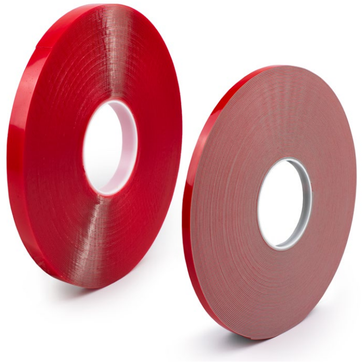

CARACTERÍSTICAS

- **Alto poder de agarre** sobre metales y plásticos de alta energía superficial.
- **Gran adaptabilidad** a todo tipo de superficies y formas.
- **Buena resistencia** a la intemperie.
- **Estable** tanto en altas como en bajas temperaturas.

Uniones adhesivas vs mecánicas ¿Qué aporta MACBOND?

1 **Ayudan a amortiguar impactos y vibraciones** gracias a su masa 100% adhesiva.

2 Crean **uniones invisibles y más estéticas** ya que algunas de nuestras cintas MACBOND son transparentes.


3 Gran **durabilidad**. Las cintas MACBOND **conservan sus propiedades adhesivas intactas** incluso después de largos periodos de tiempo.


4 Se adaptan a **las irregularidades** de la superficie.

5 El uso de cintas MACBOND **ayuda a distribuir la carga uniformemente** por la superficie a unir, mientras que las uniones mecánicas se hacen punto a punto.

6 Las cintas **MACBOND son altamente resistentes a la rotura y otros tipos de daño mecánico**.


7 **Ahorran tiempo de aplicación**, ya que son sencillas de utilizar y manipular.






Gama de producto

MACBOND TRANSPARENTE



MACBOND GRIS



	NOMBRE	COLOR	ESPESOR	ADHESIÓN	RESISTENCIA TEMPERATURA
	**MACBOND 05T**	Transparente	500 µm	24,5 N/25mm	120°C durante 1h
	**MACBOND 08G**	Gris	800 µm	44 N/25mm	120°C durante 1h
	**MACBOND 10T**	Transparente	1000 µm	29,4 N/25mm	120°C durante 1h
	**MACBOND 11G**	Gris	1100 µm	47 N/25mm	120°C durante 1h
	**MACBOND 20T**	Transparente	2000 µm	37 N/25mm	120°C durante 1h